

N20, N34 系列 20Nm,34Nm 风门执行器




技术参数

电压:	24V/230V,50/60Hz
工作温度:	-20...+60°C
相对湿度:	5...90%, 不结霜
风门连杆:	圆型连杆:10...27mm 方型连杆:10...18mm 连杆长度:最小22mm
防护等级:	IP54
使用寿命:	全程60,000次
重新定位:	1,500,000次
重量:	1.4kg
噪音:	40dB,一米处
可控风门面积:	N20系列: 4m ² N34系列: 6m ²

特点

- 自动调整轴杆中心位置
- 入口护套使连接更为方便
- 手动调节位置
- 机械末端限位
- 现场安装辅助开关
- 静音工作
- 可预先接线
- 旋转方向可选
- 多种安装方向
- 机械位置指示

尺寸

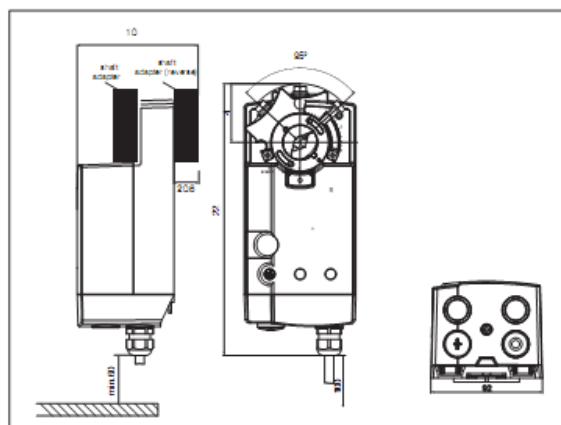

订货型号

型号	扭矩	控制信号	电压	辅助开关	反馈信号
CN6120A1002	20Nm	浮点/On-off	24Vac/dc	-	-
CN4620A1001		浮点/On-off	230Vac	-	-
CN7220A2007		0...10V/0...20mA	24Vac/dc	-	0...10Vdc
CN6134A1003	34Nm	浮点/On-off	24Vac/dc	-	-
CN4634A1001		浮点/On-off	230Vac	-	-
CN7234A2008		0...10V/0...20mA	24Vac/dc	-	0...10Vdc

尺寸

